



Stisolith® Ultra G+ (*) et Ultra G+ AG (*)

* G+ : Finition grise 20 mm / * AG : avec agrafes

Les panneaux Stisolith® Ultra G+ et Ultra G+ AG sont composés de 2 épaisseurs : un isolant polystyrène expansé graphité et un parement en laine de bois grise de 20 mm à bords chanfreinés. La version AG est livrée avec les agrafes intégrées.

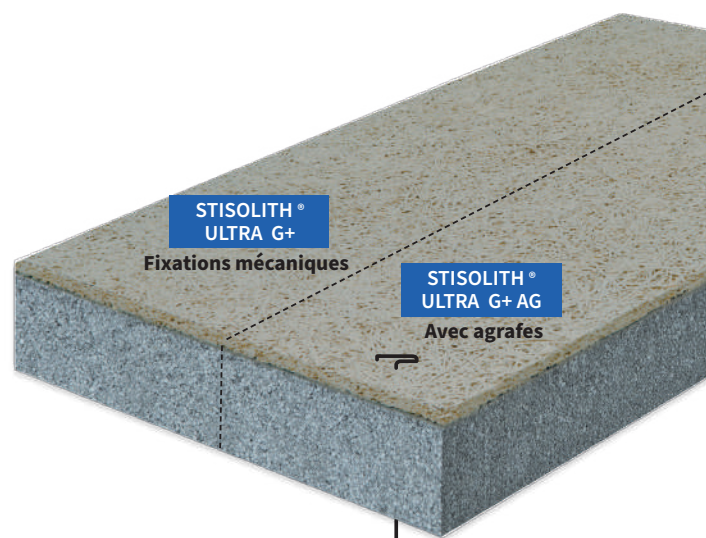

Isolation
thermique



Economique

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT


CARACTÉRISTIQUES	VALEURS
Réaction au feu	Euroclasse E
Performance acoustique	Coefficient d'absorption $\alpha_w = 0.45$ (toutes les épaisseurs confondues) selon PV CSTB AC15-26057498
ACERMI	N°24/283/1721

PLAN DE FIXATION

Type de chevilles compatibles : Cheville Stisolith®, METAL-ISO d'Etanco ou équivalent.

Nombre de fixations : 10 chevilles ou agrafes par panneaux.

Plan de fixation : Le respect du plan de fixation ci-contre permet de bénéficier d'une tenue optimale du panneau.

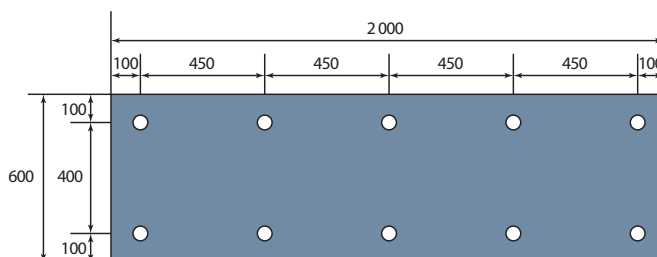

PERFORMANCES THERMIQUES

Épaisseur (mm)	20+30	20+40	20+60	20+80	20+95	20+105	20+115	20+130	20+140	20+155	20+180	20+205	20+230	20+255	20+280	20+305
Épaisseur totale (mm)	50	60	80	100	115	125	135	150	160	175	200	225	250	275	300	325
R. thermique (m².K/W)	1,25	1,55	2,20	2,85	3,35	3,65	3,95	4,45	4,80	5,25	6,05	6,85	7,70	8,50	9,30	10,10

Nous consulter pour toute autre épaisseur.

Application

Les panneaux se posent en fixation mécanique ou en fond de coffrage pour isoler thermiquement les sous-faces de dalles en passages ouverts, auvents et vides sanitaires de bâtiments d'habitation et des ERP.

Avantages

- Haute isolation thermique
- Panneau calibré : montage plus précis
- Produits fabriqués en France
- Les panneaux Stisolith® sont livrés séchés

COLISAGE pour panneaux Stisolith® Ultra G+ et Ultra G+ AG

(Panneaux de fibre de bois gris 20 mm + EPS gris Th31)

Produit	Ép. (mm)	50	60	80	100	115 et 125	135	150 et 160	175	200 et 225	250 et 275	300 et 325
Stisolith® Ultra G+	Panneaux / palette	40	34	26	22	18	16	14	12	10	8	6
2000 x 600 mm	m ² / palette	48	40,8	31,2	26,4	21,6	19,2	16,8	14,4	12	9,6	7,2



Produit	Ép. (mm)	50	60	80	100	115 et 125	135 et 150	160 et 175	200	225 et 250	275 à 325
Stisolith® Ultra G+ option AG	Panneaux / palette	36	30	24	20	16	14	12	10	8	6
2000 x 600 mm	m ² / palette	43,2	36	28,8	24	19,2	16,8	14,4	12	9,6	7,2



Stisolith® Ultra B+ (*) et Ultra B+ AG (*)

* B+ : Finition naturelle 20 mm / * AG : avec agrafes

Les panneaux Stisolith® Ultra B+ et Ultra B+ AG sont composés de 2 épaisseurs : un isolant polystyrène expansé graphité et un parement en laine de bois naturelle de 20 mm à bords chanfreinés. La version AG est livrée avec les agrafes intégrées.

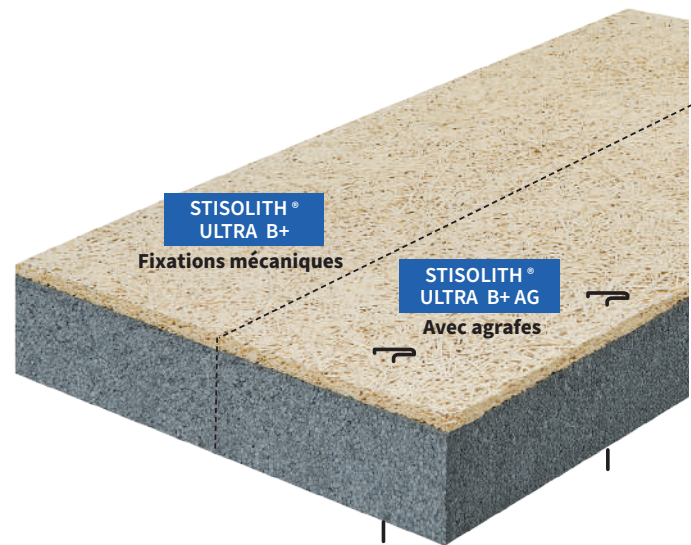

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT


CARACTÉRISTIQUES	VALEURS
Réaction au feu	Euroclasse E
Performance acoustique	Coefficient d'absorption $\alpha_w = 0.45$ (toutes les épaisseurs confondues) selon PV CSTB AC15-26057498
ACERMI	N°24/283/1721

PLAN DE FIXATION

Type de chevilles compatibles : Cheville Stisolith®, METAL-ISO d'Etanco ou équivalent.

Nombre de fixations : 10 chevilles ou agrafes par panneaux.

Plan de fixation : le respect du plan de fixation ci-contre permet de bénéficier d'une tenue optimale du panneau.

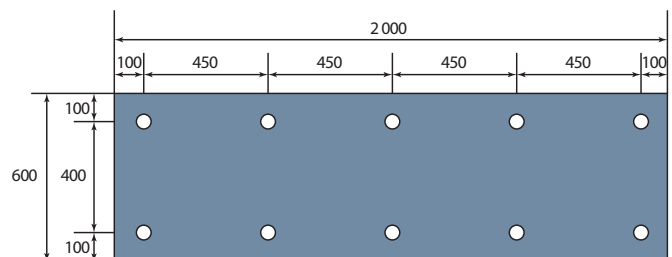

PERFORMANCES THERMIQUES

Épaisseur (mm)	20+30	20+40	20+60	20+80	20+95	20+105	20+115	20+130	20+140	20+155	20+180	20+205	20+230	20+255	20+280	20+305
Épaisseur totale (mm)	50	60	80	100	115	125	135	150	160	175	200	225	250	275	300	325
R. thermique (m².K/W)	1,25	1,55	2,20	2,85	3,35	3,65	3,95	4,45	4,80	5,25	6,05	6,85	7,70	8,50	9,30	10,10

Nous consulter pour toute autre épaisseur.

Application

Les panneaux se posent en fixation mécanique ou en fond de coffrage pour isoler thermiquement les sous-faces de dalles des locaux non chauffés des bâtiments d'habitation et des ERP.

Avantages

- Haute isolation thermique
- Qualité architecturale : bords chanfreinés et couleur blanche
- Panneau calibré : montage plus précis
- Produits fabriqués en France
- Les panneaux Stisolith® sont livrés séchés

COLISAGE pour panneaux Stisolith® Ultra B+ et Ultra B+ AG

(Panneaux de fibre de bois naturelle 20 mm + EPS gris Th31)

Produit	Ép. (mm)	50	60	80	100	115 et 125	135	150 et 160	175	200 et 225	250 et 275	300 et 325
Stisolith® Ultra B+	Panneaux / palette	40	34	26	22	18	16	14	12	10	8	6
2000 x 600 mm	m ² / palette	48	40,8	31,2	26,4	21,6	19,2	16,8	14,4	12	9,6	7,2

Produit	Ép. (mm)	50	60	80	100	115 et 125	135 et 150	160 et 175	200	225 et 250	275 à 325
Stisolith® Ultra B+ option AG	Panneaux / palette	36	30	24	20	16	14	12	10	8	6
2000 x 600 mm	m ² / palette	43,2	36	28,8	24	19,2	16,8	14,4	12	9,6	7,2

