


# Stisolith® Ultra Coffrage G+ G (\*) et Ultra Coffrage G+ G AG (\*)


\* G+ G : Finition grise 20 mm et grise 11 mm / \* AG : avec agrafes

Les panneaux Stisolith® Ultra Coffrage G+ G et G+ G AG sont composés de 3 épaisseurs : un isolant polystyrène expansé graphité, un parement de 11 mm en laine de bois grise (côté béton) à bords droits et un parement supérieur de 20 mm en laine de bois grise à bords chanfreinés.

La version AG est livrée avec les agrafes intégrées.

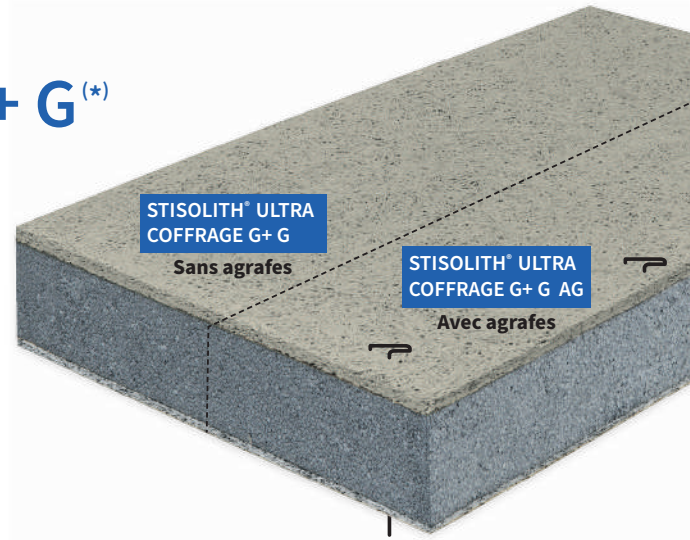

Isolation  
phonique



Isolation  
thermique


## PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS
Réaction au feu	Euroclasse E
Performance acoustique	Coefficient d'absorption $\alpha_w = 0.45$ (toutes les épaisseurs confondues) selon PV CSTB AC15-26057498
ACERMI	N°24/283/1725

## PLAN DE FIXATION

**Nombre de fixations :** 10 agrafes par panneaux.

**Plan de fixation :** le respect du plan ci-contre permet de bénéficier d'une tenue optimale du panneau.

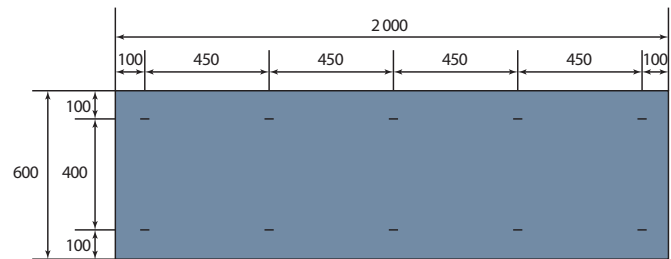

## PERFORMANCES THERMIQUES

Épaisseur (mm)	20+25 +11	20+35 +11	20+55 +11	20+75 +11	20+90 +11	20+100 +11	20+110 +11	20+125 +11	20+135 +11	20+150 +11	20+175 +11	20+200 +11	20+225 +11	20+250 +11	20+275 +11	20+300 +11
Épaisseur totale (mm)	56	66	86	106	121	131	141	156	166	181	206	231	256	281	306	331
R. thermique (m².K/W)	1,20	1,55	2,20	2,85	3,30	3,65	3,95	4,45	4,75	5,25	6,05	6,85	7,70	8,50	9,30	10,10

Nous consulter pour toute autre épaisseur.

Application

Les panneaux se posent en fond de coffrage pour isoler thermiquement les sous-faces de dalles des locaux non chauffés des bâtiments d'habitation et des ERP.

Avantages

- Produit 2 en 1 : fond de coffrage de dalle et isolation thermique
- Gain de temps sur chantier : agrafes intégrées pour la version AG
- Protection de l'isolant pendant la phase de montage avant coulage
- Panneau calibré : montage plus précis
- Produits fabriqués en France
- Les panneaux Stisolith® sont livrés séchés

## COLISAGE pour panneaux Stisolith® Ultra Coffrage G+ G et Ultra Coffrage G+ G AG

(Panneaux de fibre de bois gris 20 mm + EPS gris Th31 + laine de bois grise 11 mm)

Produit	Ép. (mm)	56	66	86	106	121 à 141	156	166 et 181	206	231 à 281	306 et 331
Stisolith® Ultra Coffrage G+ G	Panneaux / palette	36	32	24	20	16	14	12	10	8	6
2000 x 600 mm	m <sup>2</sup> / palette	43,2	38,4	28,8	24	19,2	16,8	14,4	12	9,6	7,2
Produit	Ép. (mm)	56	66	86	106	121 et 131	141 et 156	166 et 181	206	231 et 256	281 à 331
Stisolith® Ultra Coffrage G+ G option AG	Panneaux / palette	36	30	24	20	16	14	12	10	8	6
2000 x 600 mm	m <sup>2</sup> / palette	43,2	36	28,8	24	19,2	16,8	14,4	12	9,6	7,2




# Stisolith® Ultra Coffrage B+ G<sup>(\*)</sup> et Ultra Coffrage B+ G AG<sup>(\*)</sup>

\* B+ G : Finition naturelle 20 mm et grise 11 mm / \* AG : avec agrafes

Les panneaux Stisolith® Ultra Coffrage B+ G et B+ G AG sont composés de 3 épaisseurs : un isolant polystyrène expansé graphité, un parement de 11 mm en laine de bois grise (côté béton) à bords droits et un parement supérieur de 20 mm en laine de bois naturelle à bords chanfreinés.

La version AG est livrée avec les agrafes intégrées.

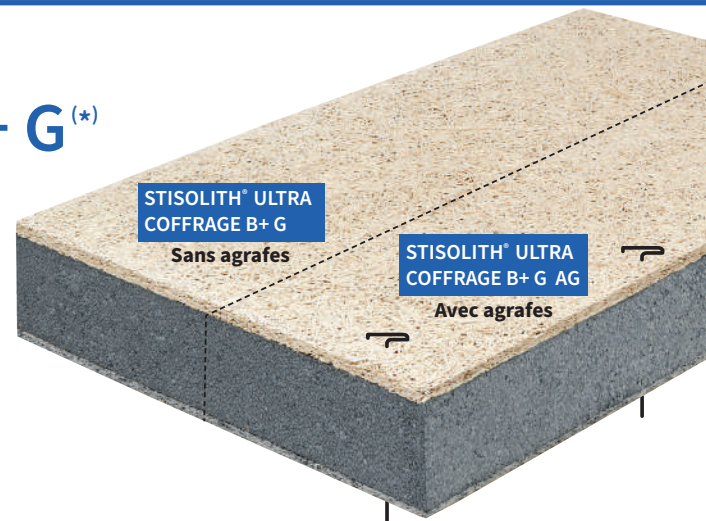

Isolation  
phonique



Isolation  
thermique


## PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS
Réaction au feu	Euroclasse E
Performance acoustique	Coefficient d'absorption $\alpha_w = 0.45$ (toutes les épaisseurs confondues) selon PV CSTB AC15-26057498
ACERMI	N°24/283/1725

## PLAN DE FIXATION

**Nombre de fixations :** 10 agrafes par panneaux.

**Plan de fixation :** le respect du plan ci-contre permet de bénéficier d'une tenue optimale du panneau.

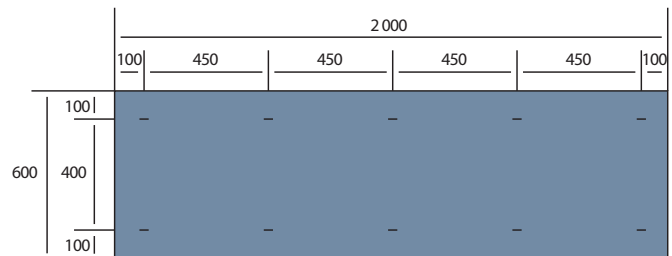

## PERFORMANCES THERMIQUES

Épaisseur (mm)	20+25 +11	20+35 +11	20+55 +11	20+75 +11	20+90 +11	20+100 +11	20+110 +11	20+125 +11	20+135 +11	20+150 +11	20+175 +11	20+200 +11	20+225 +11	20+250 +11	20+275 +11	20+300 +11
Épaisseur totale (mm)	56	66	86	106	121	131	141	156	166	181	206	231	256	281	306	331
R. thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	1,20	1,55	2,20	2,85	3,30	3,65	3,95	4,45	4,75	5,25	6,05	6,85	7,70	8,50	9,30	10,10

Nous consulter pour toute autre épaisseur.

Application

Les panneaux se posent en fond de coffrage pour isoler thermiquement les sous-faces de dalles des locaux non chauffés des bâtiments d'habitation et des ERP.

Avantages

- Produit 2 en 1 : fond de coffrage de dalle et isolation thermique
- Gain de temps sur chantier : agrafes intégrées pour la version AG
- Pose facilitée : sens du panneau indiqué par la couleur de la laine de bois
- Protection de l'isolant pendant la phase de montage avant coulage
- Panneau calibré : montage plus précis
- Produits fabriqués en France
- Les panneaux Stisolith® sont livrés séchés

## COLISAGE pour panneaux Stisolith® Ultra Coffrage B+ G et Ultra Coffrage B+ G AG

(Panneaux de fibre de bois naturelle 20 mm + EPS gris Th31 + laine de bois grise 11 mm)

Produit	Ép. (mm)	56	66	86	106	121 à 141	156	166 et 181	206	231 à 281	306 et 331
Stisolith® Ultra Coffrage B+ G	Panneaux / palette	36	32	24	20	16	14	12	10	8	6
2000 x 600 mm	m <sup>2</sup> / palette	43,2	38,4	28,8	24	19,2	16,8	14,4	12	9,6	7,2
Produit	Ép. (mm)	56	66	86	106	121 et 131	141 et 156	166 et 181	206	231 et 256	281 à 331
Stisolith® Ultra Coffrage B+ G option AG	Panneaux / palette	36	30	24	20	16	14	12	10	8	6
2000 x 600 mm	m <sup>2</sup> / palette	43,2	36	28,8	24	19,2	16,8	14,4	12	9,6	7,2

