


Stisolith® Ultra G^(*) et Ultra G AG^(*)

* G : Finition grise 11 mm / * AG : avec agrafes

Les panneaux Stisolith® Ultra G et Ultra G AG sont composés de 2 épaisseurs : un isolant polystyrène expansé graphité et un parement en laine de bois grise de 11 mm à bords chanfreinés. La version AG est livrée avec les agrafes intégrées.

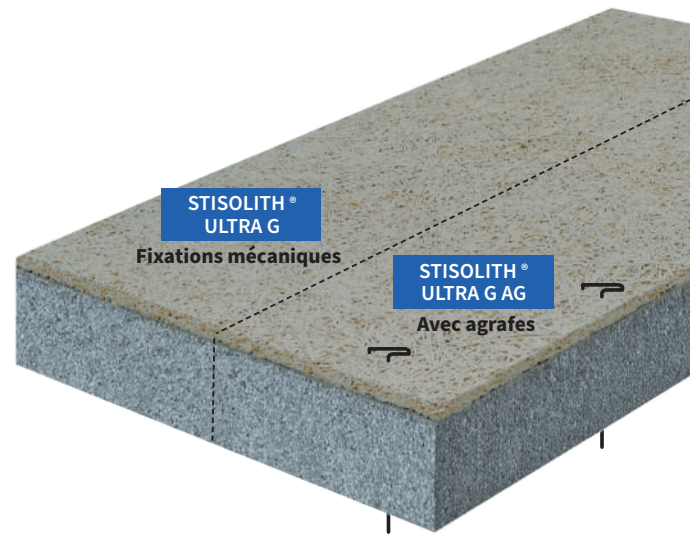

Isolation
thermique



Economique

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT


CARACTÉRISTIQUES	VALEURS
Réaction au feu	Euroclasse E
ACERMI	N°24/283/1723

PLAN DE FIXATION

Type de chevilles compatibles : Cheville Stisolith®, METAL-ISO d'Etanco ou équivalent.

Nombre de fixations : 6 chevilles ou agrafes par panneaux.

Plan de fixation : Le respect du plan de fixation ci-contre permet de bénéficier d'une tenue optimale du panneau.

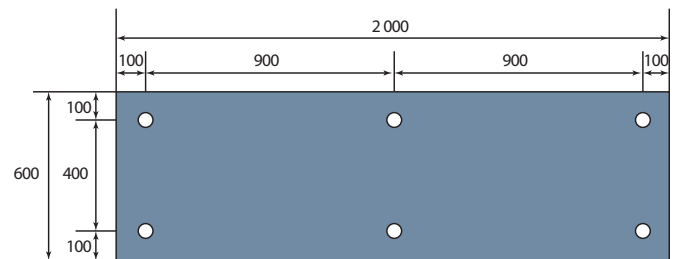

PERFORMANCES THERMIQUES

Épaisseur (mm)	11+30	11+45	11+55	11+75	11+95	11+110	11+120	11+130	11+145	11+155	11+170	11+195	11+220	11+245	11+270	11+295	11+320
Épaisseur totale (mm)	41	56	66	86	106	121	131	141	156	166	181	206	231	256	281	306	331
R. thermique (m².K/W)	1,10	1,60	1,90	2,55	3,20	3,70	4,00	4,35	4,80	5,15	5,60	6,40	7,25	8,05	8,85	9,65	10,45

Nous consulter pour toute autre épaisseur.

Application

Les panneaux se posent en fixation mécanique ou en fond de coffrage pour isoler thermiquement les sous-faces de dalles en passages ouverts, auvents et vides sanitaires de bâtiments d'habitation et des ERP.

Avantages

- Haute isolation thermique
- Panneau calibré : montage plus précis
- Produits fabriqués en France
- Les panneaux Stisolith® sont livrés séchés

COLISAGE pour panneaux Stisolith® Ultra G et Ultra G AG

(Panneaux de fibre de bois gris 11 mm + EPS gris Th31)


Produit	Ép. (mm)	41	56	66	86	106	121 et 131	141 et 156	166 et 181	206	231 et 256	281 à 331
Stisolith® Ultra G	Panneaux / palette	50	38	32	24	20	16	14	12	10	8	6
2000 x 600 mm	m ² / palette	60	45,6	38,4	28,8	24	19,2	16,8	14,4	12	9,6	7,2
Produit	Ép. (mm)	41	56	66	86	106	121	131 et 141	156 et 166	181 et 206	231 et 256	281 à 331
Stisolith® Ultra G option AG	Panneaux / palette	48	34	28	22	18	16	14	12	10	8	6
2000 x 600 mm	m ² / palette	57,6	40,8	33,6	26,4	21,6	19,2	16,8	14,4	12	9,6	7,2



Stisolith® Ultra B (*) et Ultra B AG (*)

* B : Finition naturelle 11 mm / * AG : avec agrafes

Les panneaux Stisolith® Ultra B et Ultra B AG sont composés de 2 épaisseurs : un isolant polystyrène expansé graphité et un parement en laine de bois naturelle de 11 mm à bords chanfreinés.
La version AG est livrée avec les agrafes intégrées.

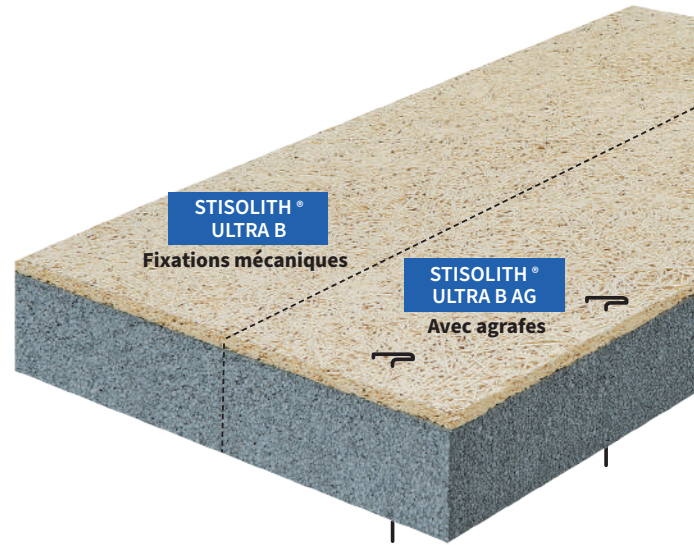

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT


CARACTÉRISTIQUES	VALEURS
Réaction au feu	Euroclasse E
ACERMI	N°24/283/1723

PLAN DE FIXATION

Type de chevilles compatibles : Cheville Stisolith®, METAL-ISO d'Etanco ou équivalent.

Nombre de fixations : 6 chevilles ou agrafes par panneaux.

Plan de fixation : Le respect du plan de fixation ci-contre permet de bénéficier d'une tenue optimale du panneau.

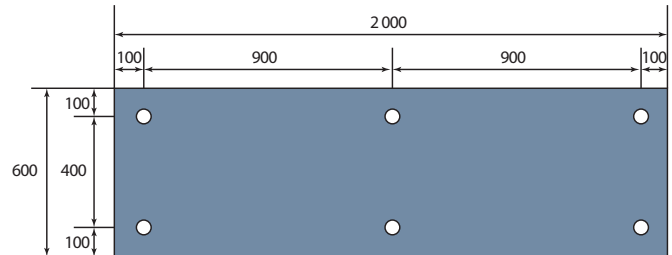

PERFORMANCES THERMIQUES

Épaisseur (mm)	11+30	11+45	11+55	11+75	11+95	11+110	11+120	11+130	11+145	11+155	11+170	11+195	11+220	11+245	11+270	11+295	11+320
Épaisseur totale (mm)	41	56	66	86	106	121	131	141	156	166	181	206	231	256	281	306	331
R. thermique (m².K/W)	1,10	1,60	1,90	2,55	3,20	3,70	4,00	4,35	4,80	5,15	5,60	6,40	7,25	8,05	8,85	9,65	10,45

Nous consulter pour toute autre épaisseur.

Application

Les panneaux se posent en fixation mécanique ou en fond de coffrage pour isoler thermiquement les sous-faces de dalles en passages ouverts, auvents et vides sanitaires de bâtiments d'habitation et des ERP.

Avantages

- Haute isolation thermique
- Panneau calibré : montage plus précis
- Produits fabriqués en France
- Les panneaux Stisolith® sont livrés séchés

COLISAGE pour panneaux Stisolith® Ultra B et Ultra B AG

(Panneaux de fibre de bois naturelle 11 mm + EPS gris Th31)

Produit	Ép. (mm)	41	56	66	86	106	121 et 131	141 et 156	166 et 181	206	231 et 256	281 à 331
Stisolith® Ultra B	Panneaux / palette	50	38	32	24	20	16	14	12	10	8	6
2000 x 600 mm	m ² / palette	60	45,6	38,4	28,8	24	19,2	16,8	14,4	12	9,6	7,2
Produit	Ép. (mm)	41	56	66	86	106	121	131 et 141	156 et 166	181 et 206	231 et 256	281 à 331
Stisolith® Ultra B option AG	Panneaux / palette	48	34	28	22	18	16	14	12	10	8	6
2000 x 600 mm	m ² / palette	57,6	40,8	33,6	26,4	21,6	19,2	16,8	14,4	12	9,6	7,2

